Savory X

Moc do 240W

SAVX

NSF

IP69K

140
lm / W

www.ledkos.pl

Jaką rolę grają oprawy oświetlenia LED w przetwórstwie żywności ?

Zakłady przetwórstwa żywności mają specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedniej jasności. Łatwa krucha oprawa oświetleniowa nie jest bezpieczna dla przemysłu spożywczego.

Zanieczyszczenie surowca w obszarze przetwarzania produktu może nie być łatwe do wykrycia gołym okiem w warunkach słabego oświetlenia, szczególnie nie można odróżnić wad koloru w warzywach i owocach. Obszary załadunku i przechowywania, a także obszar monitorowania, są trudne do znalezienia szkodników i gryzoni ze względu na małą jasność, co utrudnia skuteczność procedur czyszczenia i dezynfekcji..

Dlaczego warto wybrać Savory X dla zakładu przetwórstwa spożywczego?

Nie zawiera szkła, odsłoniętych śrub i toksycznych matriałów

IK10 soczewka odporna na złamania i uderzenia, brak żółknięcia po czyszczeniu

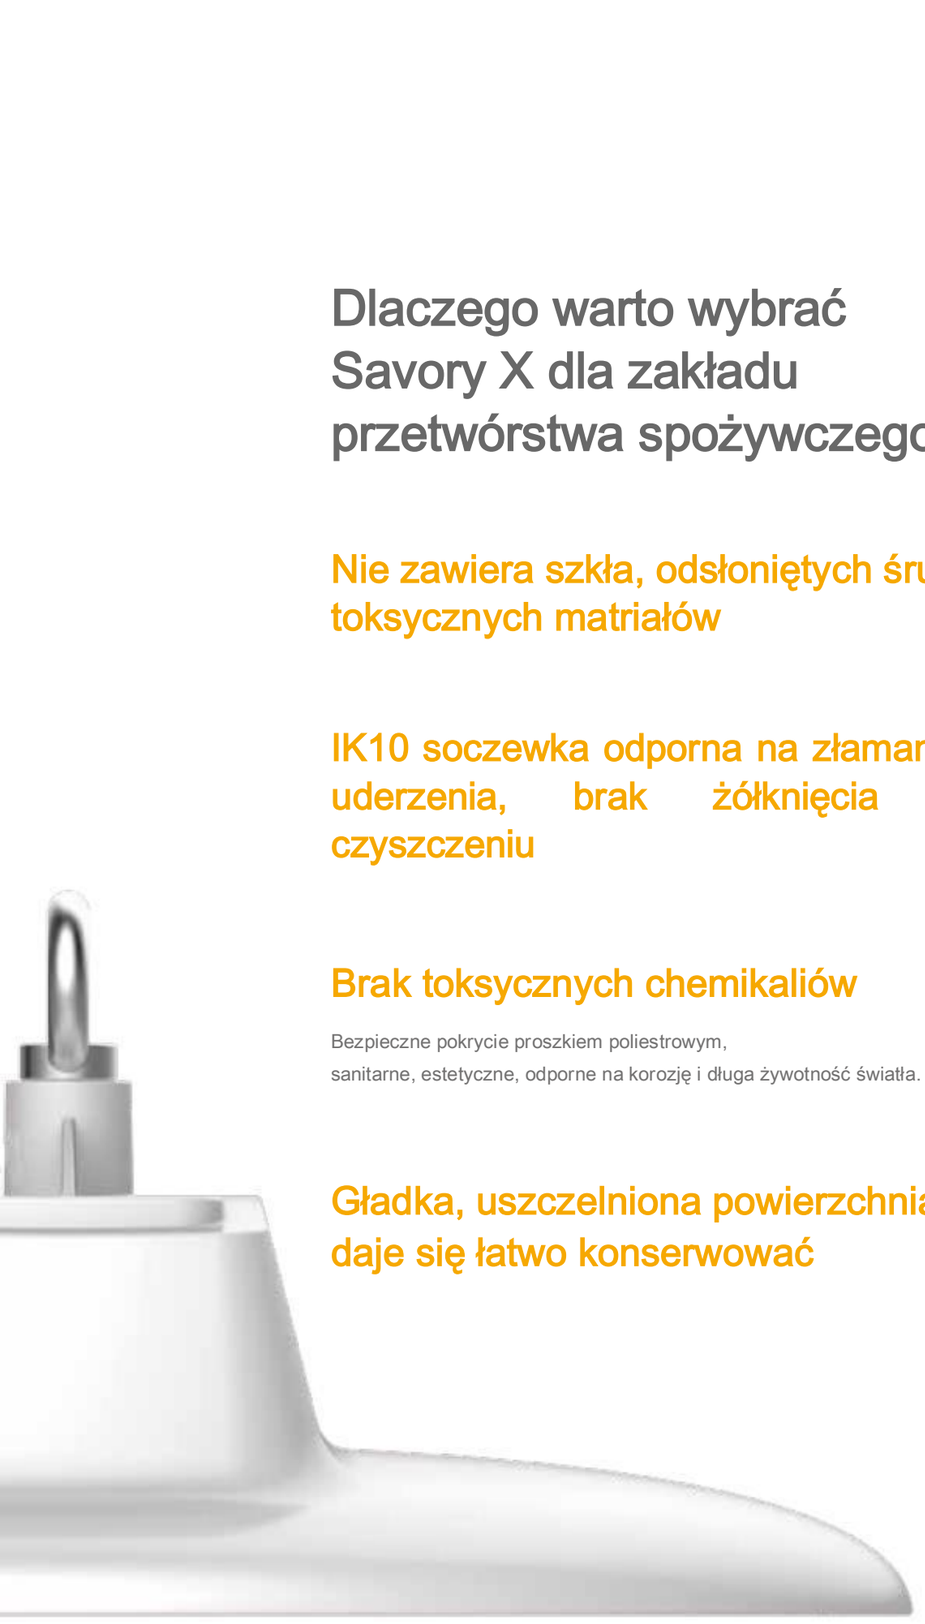

Brak toksycznych chemikaliów

Bezpieczne pokrycie proszkiem poliestrowym,
sanitarne, estetyczne, odporne na korozję i długa żywotność światła.

Gładka, uszczelniona powierzchnia daje się łatwo konserwować

Czujnik mikrofalowy

Wbudowany czujnik mikrofalowy

Wyposażony w zintegrowany czujnik ruchu, oprawa High Bay włącza się lub wyłącza automatycznie po aktywacji wykrytego ruchu lub ściemniania. Ten czujnik ruchu można ustawić za pomocą zdalnego sterowania po instalacji, aby pomóc Ci zaoszczędzić więcej energii i kosztów.

Zastosowanie

Savory X doskonale nadaje się do wszystkich zakładów przetwórstwa żywności i napojów, ubojni i zakładów farmaceutycznych.

R9>50, CRI>90 Opcjonalnie

Savory X może sprawić, że wartość R9 przekroczy 50. Oznacza to, że nadal możesz mieć BIAŁE światło z CRI 90, a mimo to oprawa nie będzie wyświetlać jasnych kolorów, takich jak czerwony i silny niebieski. Aby Savory X mógł być używany w dowolnym obszarze wymagającym rygorystycznego wyświetlania kolorów: drukowanie i produkcja płyt, hala wystawiennicza fabryki włókienniczej, fabryka farb, itp…

IP66 & IK10

Z wysokim stopniem ochrony IP66 i IK10, testowany spłukiwaniem pod wysokim ciśnieniem

.

IP69K

Co to jest IP69K?

Stopień ochrony IP69K jest najwyższym z dostępnych

Stopień ochrony IP69K zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu i wody pod wysokim ciśnieniem o wysokiej temperaturze czyniąc ten certyfikowany produkt idealnym do stosowania w warunkach, w których sprzęt musi być starannie zdezynfekowany.

W branżach takich jak przetwórstwo żywności, gdzie higiena i czystość są najważniejsze, sprzęt musi być w stanie wytrzymać rygorystyczne procedury mycia pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. Produkt jest następnie rozpylany z niewielkiej odległości z szybkością około 4 galonów / 16 litrów na minutę przy ciśnieniu wody pomiędzy 1160-1450 psi, w temperaturze 176 ° F / 80 ° C.

W wielu branżach, w których pył i brud mogą stanowić problem, ważne jest, aby pył nie mógł przedostać się przez obudowę produktu i spowodować jego uszkodzenia.

Temperatura pracy -30 do +50 st. C

Oprawę można wykorzystać również w chłodniach.

Certyfikat NSF

Podsumowanie testu

NSF International
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

AGC Lighting Co., Ltd.
China

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 2 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.

Certification Program Accredited by the American National Standards Institute

Certification Program Accredited by the Standards Council of Canada

This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in Listing for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

March 20, 2017
Certificate# C0319493 - 01

Sarah Krol
Global Managing Director, Food Safety Product Certification

Parametry Savory X

Indeks	SAVX-100	SAVX-120	SAVX-150	SAVX-200	SAVX-240
Strumień świetlny	14,000lm	16,800lm	21,000lm	28,000lm	36,000lm
Moc W	100W	120W	150W	200W	240W
Skuteczność			140lm/W		150lm/W
CCT			3000K, 4000K, 5000K		
CRI			>Ra70 / >Ra80 / >Ra90		
IP			IP66		
Temperatura pracy			-30°C do +50°C		
Napięcie wejściowe			100-240Vac/100-277Vac 50-60Hz PF≥0.92		
Gwarancja			5 lat		
Żywotność LED			> 50,000 godzin		
HID odpowiednik	250W	250W	400W	400W	500W

Optyka



H55501



H00B18

Certyfikaty

AGC Lighting Co.,Ltd

Wymiary

Waga netto oprawy	8.9±0.3kg (19.62±0.66Lbs)
Wymiary zewnętrzne	Φ520×223mm(Φ20.47" x 8.78")
Wymiary opakowania	580×580×272mm(22.83"×22.83"×10.71")