



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ul. Kąkolewska 21  
64-100 Leszno  
tel. 511 972 370  
kontakt@ledkos.pl / m.luck@ledkos.pl


| Elektryczne informacje |                                             |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nazwa modelu           | LINEA II-100                                | LINEA II-150 | LINEA II-200 | LINEA II-240 | LIENA II-300 | LINEA II-400 | LINEA II-480 |
| Zużycie mocy(±5%)      | 100W                                        | 150W         | 200W         | 240W         | 300W         | 400W(±3%)    | 480W(±3%)    |
| Zasilanie              | SOSEN                                       |              |              |              |              |              |              |
| Napięcie wyjściowe     | 220-240 VAC                                 |              |              |              |              |              |              |
| Współczynnik mocy      | >0.91                                       |              |              |              |              |              |              |
| Ochrona przepięciowa   | 6kV linia-linia, 10kV linia-ziemia          |              |              |              |              |              |              |
| Typ sterowania         | Stały prąd (CC)                             |              |              |              |              |              |              |
| Kontrola               | Ściemnialne/DALI kontrola / ZigBee kontrola |              |              |              |              |              |              |
|                        | Sensor mikrofalowy / PIR sensor             |              |              |              |              |              |              |

| Optyczne informacje             |                                                                |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Typ LED                         | LED 3030                                                       |         |         |         |         |         |         |
| Strumień świetlny (±10%)        | 15500LM                                                        | 23250LM | 31000LM | 37200LM | 46500LM | 62000LM | 72000LM |
| Wydajność(5000K Ra70)           | 155LM/W                                                        |         |         |         |         |         | 150LM/W |
| Skorelowana temperatura barwowa | 5000K (3000K, 4000K opcjonalnie)                               |         |         |         |         |         |         |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)   | Ra70 (Ra80 opcjonalnie)                                        |         |         |         |         |         |         |
| Kąt wiązki                      | L04501, L00401, L00402, L00403, L00404, L04502, L03901, L03902 |         |         |         |         |         |         |
| UGR Poziom                      | NA                                                             |         |         |         |         |         |         |

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wymiary i montaż             |      |                                                                             |           |               |           |           |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| Udoskonalony z klasyfikacją IP66 równą dla zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, nadal doskonalony w integralnym i dostosowanym inteligentnym sterowaniu: czujnik PIR, czujnik ruchu mikrofalowy, fotokomórka, Zigbee, a także DALI, funkcja awaryjna dla ogromnych oszczędności energii. Ponadto możemy dokonać pewnych dostosowań, takich jak: 180LM/W, regulacja mocy LED, wybór temperatury barwowej, soczewka z osłoną przeciwsłoneczną, osłona drucziana...itd. | Wymiary produktu             |      | 340×325×60mm                                                                |           | 680×325×60mm  |           |           | 1020×325×60mm  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Waga netto oprawy            |      | 3.5±0.3kg                                                                   | 3.7±0.3kg | 6.7±0.3kg     | 6.8±0.3kg | 7.8±0.3kg | 10.7±0.3kg     | 11.1±0.3kg |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozmiar kartonu eksportowego |      | 420×385×135mm                                                               |           | 760×385×135mm |           |           | 1100×385×135mm |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wga brutto                   |      | 4.2±0.3kg                                                                   | 4.4±0.3kg | 7.5±0.3kg     | 7.6±0.3kg | 8.6±0.3kg | 11.65±0.3kg    | 12±0.3kg   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opcje monażu                 |      | Podwieszenie                                                                |           |               |           |           |                |            |
| Główne funkcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      | Uchwyt montażowy na suficie oraz uchwyt montażowy obrotowy o ±60 stopniach. |           |               |           |           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materiał                     |      | Stop Aluminium                                                              |           |               |           |           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |      | Poliwęglanowa soczewka optyczna                                             |           |               |           |           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wykończenie                  |      | Powder Coating                                                              |           |               |           |           |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kolor oprawy                 |      | Srebrny-szary                                                               |           |               |           |           |                |            |
| EPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | NA   |                                                                             |           |               |           |           |                |            |
| IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | IK10 |                                                                             |           |               |           |           |                |            |
| IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | IP66 |                                                                             |           |               |           |           |                |            |

| Żywotność i gwarancja |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Temperatura pracy     | -30°C to + 50°C |
| Żywotność @Ta=25°C    | 40,000hrs-L90   |
|                       | 82,000hrs-L80   |
|                       | 131,000hrs-L70  |
| Gwarancja             | 5 Lat           |

| Gdzie montować?                                                                                                                                                                                 | Nowe funkcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Wysokie sufity</li><li>Magazyn</li><li>Fabryka</li><li>Obiekt przemysłowy</li><li>Centra wystawowe</li><li>Stadiony</li><li>Punkty poboru opłat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Integralny system awaryjnego zasilania 8W, czas oświetlenia 3 godziny.</li><li>Regulowana na miejscu moc wyjściowa opcjonalnie.</li><li>Zatwierdzony test piłkowy.</li><li>Sensor typu Plug and Play, zewnętrzny sensor z uchwytami opcjonalnie.</li><li>Łatwe łączenie w sieć.</li><li>Wyższa wydajność aż do 180 lm/W opcjonalnie.</li></ul> |

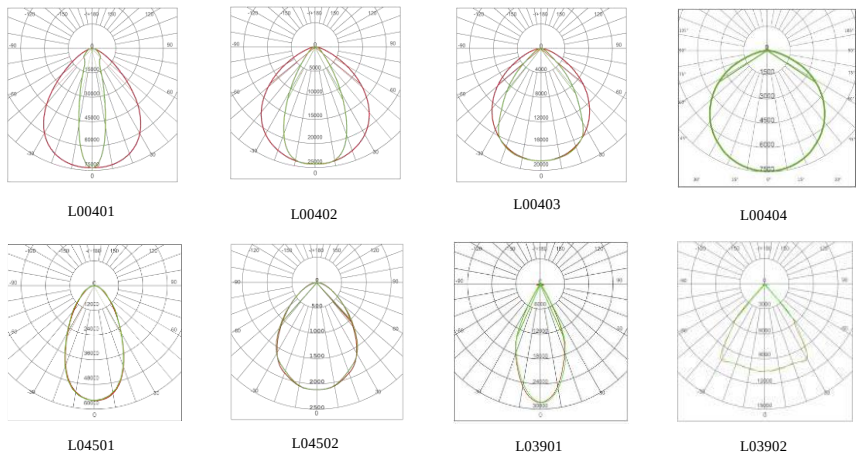

Opcje montażu



Podwieszenie



Uchwyt



±60° Obrotowy  
uchwyt

Wymiary

